

# 皮带输送机

## BM 1150/BM 1151

### 驱动型

24V

48V

400V


#### 产品说明

这款斜边合流输送机是一款带有 30° 或 45° 倾角连接边缘的皮带式输送机。它可以将两条输送线路按照对应的角度合并。如果与其他分拣单元配套使用，它还能分离物流。

这款皮带式输送机配有齿轮电机 (BM 1150) 或电动滚筒 (BM 1151)。

#### 供货范围

- 该模块已完全组装并预布线。
- 支架和其他配件需单独订购

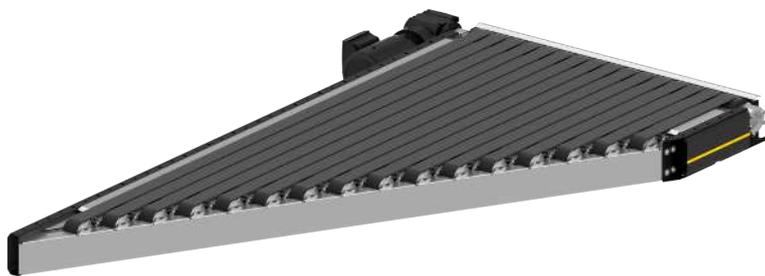

## 技术数据

常规技术数据	
最大载荷能力	50 kg/m
每区段最大荷载能力	50 kg
输送速度	0.1 至 3.0 m/s
每区最大电功率	0.75 kW
上坡/下坡	不适用
环境温度	+5 ° C 至 +40 ° C
合流角度	30° 45°
驱动设备	
额定电压	400 V
电机类型	电动滚筒/齿轮电机

最大值的组合并非总能实现。

# 皮带输送机

## BM 1150/BM 1151


### 驱动型

24V

48V

400V

## 尺寸

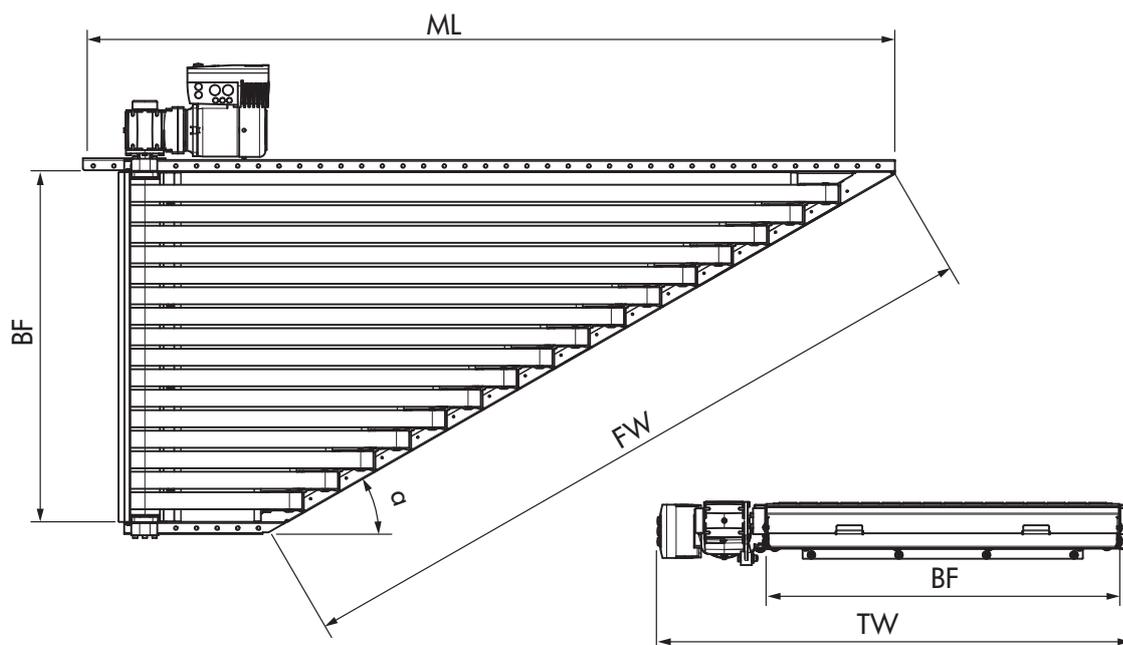

图：尺寸图（含齿轮电机）

BF	额定宽度	620、840、1025、1225 mm
LW	间距宽度	BF
ML	模块长度	取决于角度，参见下表
TW	模块宽度	BF + 100 mm（电动滚筒）、BF + 375 mm（齿轮电机）
FW	开口宽度	取决于角度，参见下表
$\alpha$	托架	30° / 45°
	侧导轨高度	150、300、600 mm

BF [mm]	角度 [°]	ML [mm]	FW [mm]
620	30	1595	1380
	45	1105	679
840	30	1992	1820
	45	1335	1287
1025	30	2308	2190
	45	1518	1549
1225	30	2638	2590
	45	1708	1831